perma PRO MP-6*
perma PRO C MP-6

O sistema de lubrificação multiponto preciso para até 6 pontos de lubrificação

Fornecimento preciso de lubrificante para 1 a 6 pontos de lubrificação

O perma PRO MP-6 está disponível como um sistema de lubrificação multiponto autossuficiente, operado por bateria, ou como perma PRO C MP-6 com fonte de alimentação externa (controlada por PLC ou máquina). Dependendo do período de descarga (1 dia a 24 meses), o sistema descarrega 250 cc ou 500 cc de um máximo de seis saídas nos pontos de lubrificação. Devido ao acúmulo de pressão máxima de 25 bar | 360 psi no distribuidor MP-6 o lubrificante é distribuído de maneira uniforme e precisa usando até 16 ft de linha de graxa por saída. As aplicações do sistema de lubrificação multiponto perma PRO MP-6 e perma PRO C MP-6 incluem rolamentos de rolos e deslizantes, guias lineares, engrenagens abertas, eixos, bem como vedações de eixo em motores, geradores, bombas e ventiladores. As aplicações vão desde o setor automotivo e usinas combinadas de calor e energia até os setores de papel, mineração e siderurgia.

Mais sobre os produtos perma pode ser encontrado em nosso site *www.permausa.com*

CE * c UL us LISTED

MADE IN GERMANY

O especialista em lubrificação automática

perma

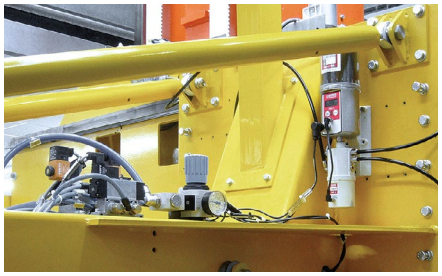

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

CONFIGURAÇÃO VIA BOTÃO DE PRESSÃO COM VISOR E LED

Fácil configuração

Visor de volume remanescente e saídas ativas

Controle de status no visor

ACÚMULO DE PRESSÃO ATÉ 360 PSI PERMITE MONTAGEM REMOTA DE ATÉ 16 FT POR TOMADA

Montagem fora das áreas de risco aumenta a segurança do local de trabalho

Maior disponibilidade do equipamento, pois o LC pode ser trocado durante a operação em andamento

DISTRIBUIDOR MP-6 COM 6 SAÍDAS – NÚMERO DE SAÍDAS ATIVAS PODE SER DEFINIDA PELO USUÁRIO

Fornecimento de 1 a 6 pontos de lubrificação com a mesma quantidade de lubrificante

Fornecimento preciso de pontos de lubrificação

Monitoramento do status do ponto de lubrificação

DADOS TÉCNICOS

Acionamento - reutilizável
PRO MP-6: Operação por bateria PRO B (Alcalina)
PRO C MP-6: Fonte de alimentação externa 15–30 V | 120 mA

Período de descarga
1 dia a 24 meses

Volume de lubrificante
250, 500 cc | 8.45, 16.91 fl. oz.

Temperatura de operação
-20 °C a 60 °C | -4 °F a 140 °F

Acúmulo de pressão
Máx. 25 bar | Máx. 360 psi
Montagem com linha de graxa de < 16 ft por saída

Lubrificantes padrão e especiais
Graxas até NLGI 2

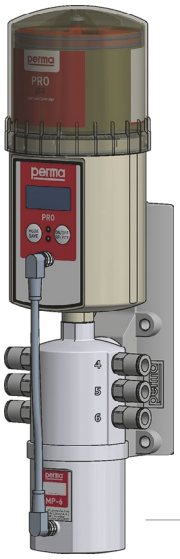

PRO LC (PC poliéster)

Acionamento PRO (Zn)

Dispositivo de montagem PRO

Conectores para tubo de ø 8 mm

Distribuidor PRO MP-6 (Zn)

Cabo de conexão PRO MP-6 14 cm

Dimensões
perma PRO MP-6 LC 250: Ø 92 x 350 x 107 mm | LC 500: Ø 92 x 401 x 107 mm
perma PRO C MP-6 LC 250: Ø 92 x 350 x 111 mm | LC 500: Ø 92 x 401 x 111 mm

H-T-L perma USA LP
10333 Westlake Drive
CHARLOTTE, NC 28273
USA

Tel.: +1 704 377 3100
800 997 3762 FREE
info@permausa.com
www.permausa.com

2024/07 · pt us · Art. No. 119116